

キタコ製 GROM 用イニシャルアジャスター

キタコ製 GROM 用イニシャルアジャスター(イニシャルは最大で 11mm(11 回転)調整できます)

既に当社のスプリングに交換している場合、イニシャル調整用として 12mm か 7mm、どちらかのカラーを使用しているはずですが。

イニシャルアジャスターを組み付けるとき、下記のことにご注意下さい。

イニシャルアジャスター専用カラー

<7mm のカラーを使用している場合>


そのカラーを 5mm のカラー(別売)と交換してください。

その場合イニシャルが 0 回転で、これまでと同じイニシャルになります。

<12mm のカラーを使用している場合>

5mm のカラー(別売)と交換して下さい。

その場合イニシャルを 5 回転締め込むことで、これまでと同じイニシャルになります。

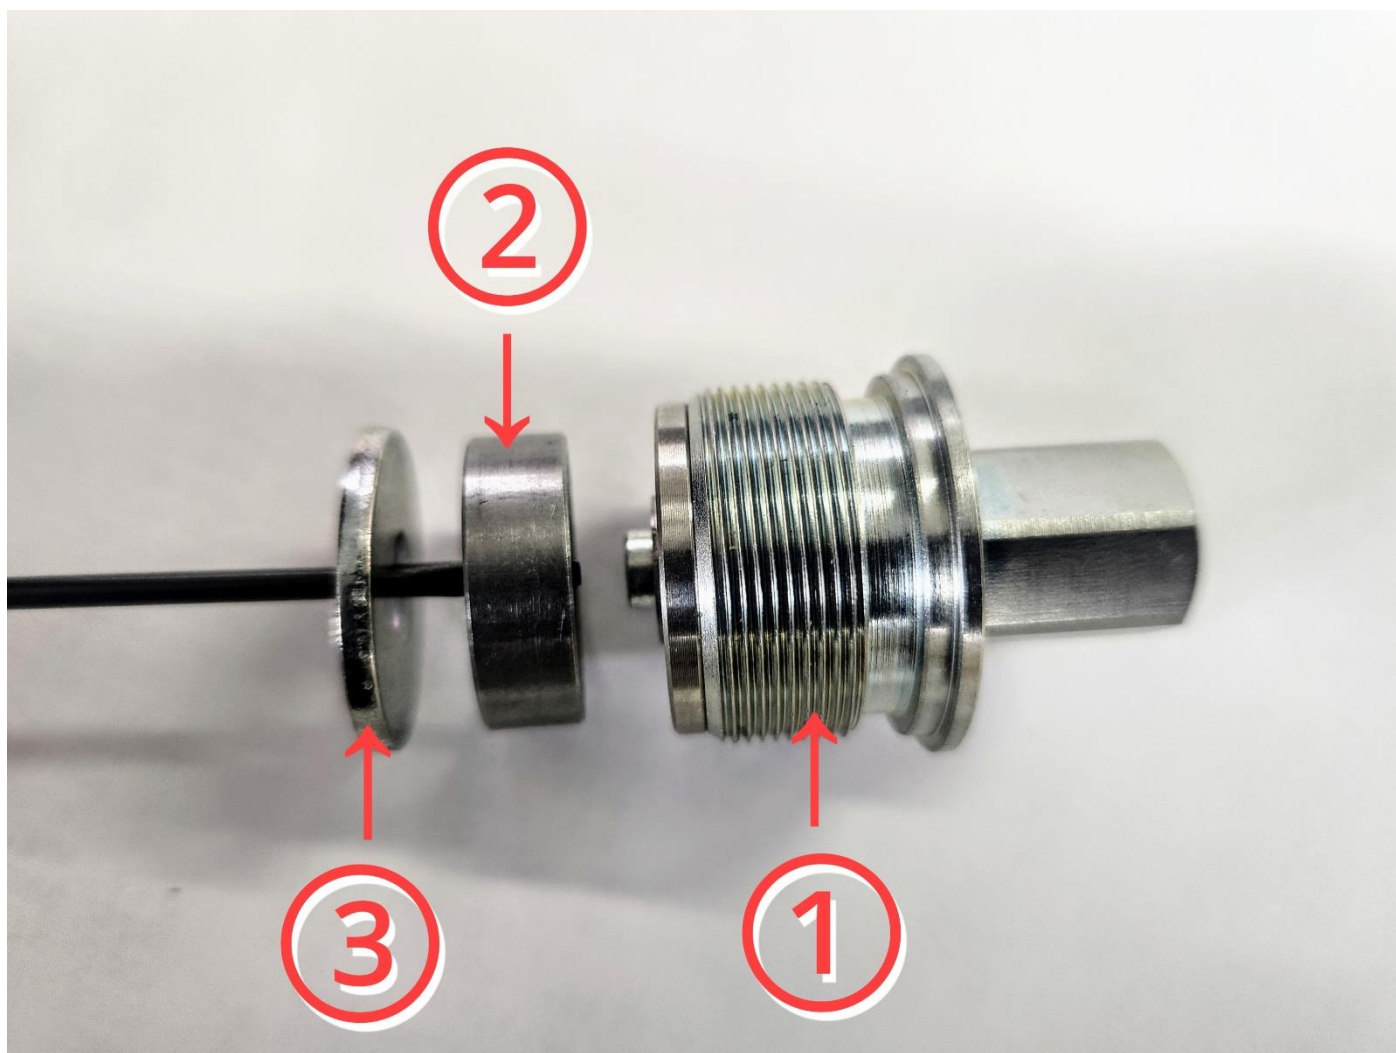

①イニシャルアジャスター

②5mm のカラー (1 個 税別 200 円)

③ワッシャー ※③ワッシャー上にスプリングが入ります。

